



Hjemmelavet mini-højtaler



Det skal du bruge:

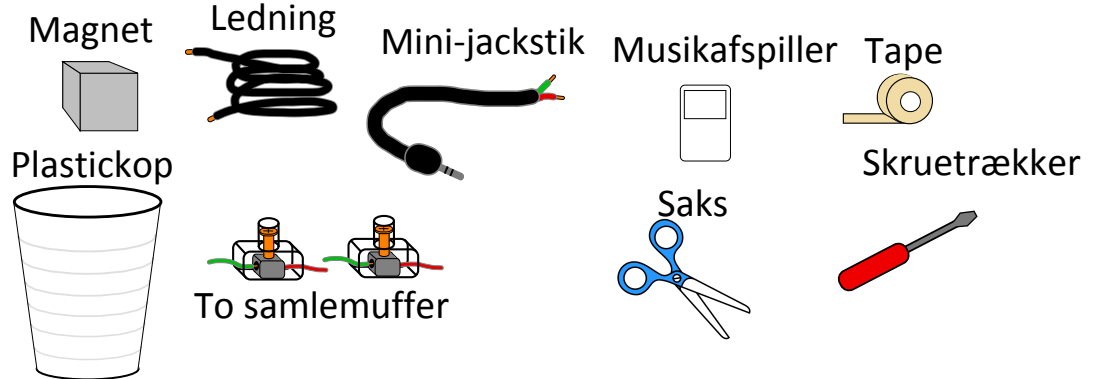


Sådan samler du højtaleren: Først skal du afisolere enderne på alle ledningerne. Det kan du gøre ved at tage en saks og ganske forsigtigt klippe isoleringen af.

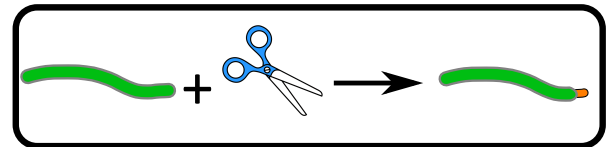

Nu skal du tage den lange ledning og vikle den op i en ring. Ringen skal være lige så bred som bunden af plastikoppen. Du kan evt. bruge noget tape til at holde ringen på plads.

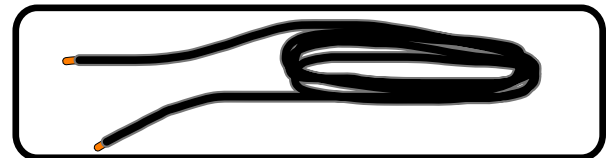


Tag nu samlemufferne og sæt den ene ledning fra mini-jackstikket sammen med den ene ende af den lange ledning. Gør derefter det samme med de andre ender.

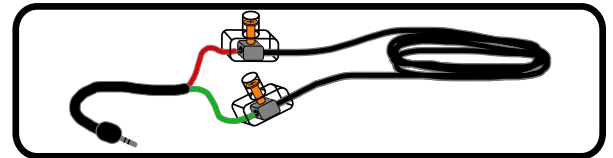

Nu mangler du bare at lægge ledningsringen på bunden af plastikoppen og placere magneten i midten. Du kan bruge tape til at fastgøre ringen til koppen.

For at få højtaleren til at spille sætter du mini-jackstikket i en bærbar musikafspiller og presser med fingeren magneten mod bunden af koppen. Du skal skrue godt op for musikken og holde øret til koppen for at kunne høre noget.

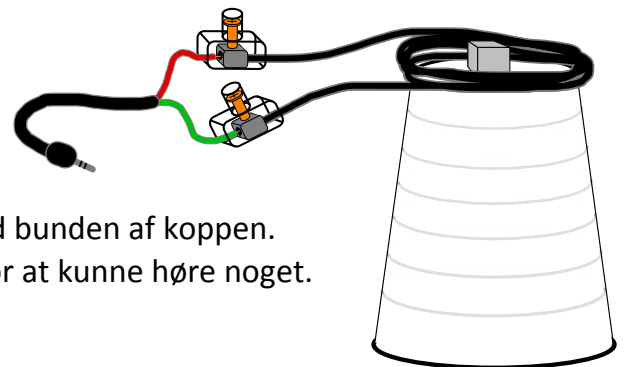

God fornøjelse.

Mvh. Robert og Christoffer

Advarsler: Dette er ikke en farlig øvelse, men der er alligevel nogle ting man skal passe på. For det første må du **aldrig** stikke ledningerne i stikkontakter eller andre el-apparater. Højtaleren er kun til brug med en bærbar musikafspiller.

Magneten du har fået er ret kraftig så hold den væk fra dankort og andre ting der kan tage skade af magnetfelter. Pas også på at mindre søskende ikke får fat i magneten og kommer til at spise den.